
绕线片式功率电感 GDCD 系列

Wire Wound Chip Power Inductors GDCD Series

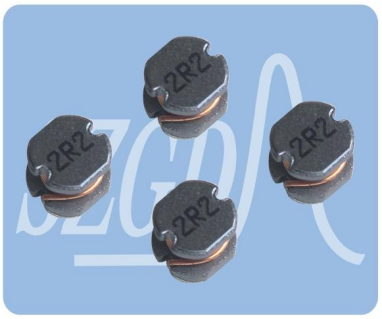


特征 FEATURES


◆ 大功率，高饱和电流，低直流电阻
◆ 适合表面贴装

用途 APPLICATIONS


◆ 录像机、液晶显示器、笔记本电脑、通讯、设备、办公自动化等电子设备的电源扼流

外观尺寸 Extrenal Dimension





Recemmended Land Pattern



Construction (Unshield)



Unit: mm

Series	A	B	C	I	Jtyp.	H
GDCD3516	3.5 ± 0.2	3.0 ± 0.2	1.6 ± 0.3	0.80	1.6	3.5
GDCD3521	3.5 ± 0.3	3.0 ± 0.3	2.1 ± 0.3	0.80	1.6	3.5
GDCD4520	4.5 ± 0.3	4.0 ± 0.3	2.0 ± 0.3	1.90	1.2	4.5
GDCD4532	4.5 ± 0.3	4.0 ± 0.3	3.2 ± 0.3	1.90	1.2	4.5
GDCD5830	5.8 ± 0.3	5.2 ± 0.3	3.0 ± 0.3	2.20	1.6	5.4
GDCD5845	5.8 ± 0.3	5.2 ± 0.3	4.5 ± 0.3	2.20	1.6	5.4
GDCD7835	7.8 ± 0.3	7.0 ± 0.3	3.5 ± 0.3	3.00	2.0	7.5
GDCD7850	7.8 ± 0.3	7.0 ± 0.3	5.0 ± 0.3	3.00	2.0	7.5
GDCD1040	10.0 ± 0.3	9.0 ± 0.3	4.0 ± 0.3	3.75	2.5	9.5
GDCD1054	10.0 ± 0.3	9.0 ± 0.3	5.4 ± 0.3	3.75	2.5	9.5

规格命名 SPECIFICATION NAMED

GDCD	5845	□□□	M	T	F
①	②	③	④	⑤	⑥

① 类型：GDCD 型绕线功率电感器
② 外形尺寸：直径*厚度
③ 标称电感量：1R0—1.0μH、100—10μH、101—100μH
④ 公差：M–±20%
⑤ 包装：T– 编带 / 盘装
⑥ 无铅环保标识 Lead Free

规格特性 SPECIFICATIONS

GDCD 3516 系列

Part Number 型 号	Inductance 电感量	L Test Condition L 测试条件	Max. DC Resistance 直流电阻	Max. Rated Current 额定电流
Units 单 位	μH	Hz,V	Ω	A
Symbol 符 号	L	-	DCR	Ir
GDCD3516-1R0MTF	1.00	100K，0.3V	0.048	1.60
GDCD3516-1R5MTF	1.50	100K，0.3V	0.078	1.55
GDCD3516-2R2MTF	2.20	100K，0.3V	0.100	1.47
GDCD3516-3R3MTF	3.30	100K，0.3V	0.126	1.34
GDCD3516-3R9MTF	3.90	100K，0.3V	0.140	1.24
GDCD3516-4R7MTF	4.70	100K，0.3V	0.158	1.22
GDCD3516-5R6MTF	5.60	100K，0.3V	0.186	1.09
GDCD3516-6R8MTF	6.80	100K，0.3V	0.213	0.96
GDCD3516-8R2MTF	8.20	100K，0.3V	0.238	0.84
GDCD3516-100MTF	10.00	1K，0.3V	0.307	0.70
GDCD3516-120MTF	12.00	1K，0.3V	0.372	0.65
GDCD3516-150MTF	15.00	1K，0.3V	0.466	0.59
GDCD3516-180MTF	18.00	1K，0.3V	0.515	0.54
GDCD3516-220MTF	22.00	1K，0.3V	0.656	0.48
GDCD3516-270MTF	27.00	1K，0.3V	0.774	0.43
GDCD3516-330MTF	33.00	1K，0.3V	1.021	0.37
GDCD3516-390MTF	39.00	1K，0.3V	1.122	0.32
GDCD3516-470MTF	47.00	1K，0.3V	1.509	0.26
GDCD3516-560MTF	56.00	1K，0.3V	1.675	0.24
GDCD3516-680MTF	68.00	1K，0.3V	1.919	0.23
GDCD3516-820MTF	82.00	1K，0.3V	2.644	0.21
GDCD3516-101MTF	100.00	1K，0.3V	2.870	0.19
GDCD3516-121MTF	120.00	1K，0.3V	4.084	0.17
GDCD3516-151MTF	150.00	1K，0.3V	4.774	0.16
GDCD3516-181MTF	180.00	1K，0.3V	5.699	0.14

GDCD 3521 系列

Part Number 型 号	Inductance 电感量	L Test Condition L 测试条件	Max. DC Resistance 直流电阻	Max. Rated Current 额定电流
Units 单 位	μH	Hz,V	Ω	A
Symbol 符 号	L	-	DCR	Ir
GDCD3521-1R0MTF	1.00	100K，0.3V	0.050	1.85
GDCD3521-1R5MTF	1.50	100K，0.3V	0.060	1.85

GDCD 3521 系列

Part Number 型 号	Inductance 电感量	L Test Condition L 测试条件	Max. DC Resistance 直流电阻	Max. Rated Current 额定电流
Units 单 位	μH	Hz,V	Ω	A
Symbol 符 号	L	-	DCR	Ir
GDCD3521-1R8MTF	1.80	100K，0.3V	0.070	1.70
GDCD3521-2R2MTF	2.20	100K，0.3V	0.080	1.60
GDCD3521-2R7MTF	2.70	100K，0.3V	0.090	1.55
GDCD3521-3R3MTF	3.30	100K，0.3V	0.100	1.40
GDCD3521-3R9MTF	3.90	100K，0.3V	0.115	1.30
GDCD3521-4R7MTF	4.70	100K，0.3V	0.165	1.25
GDCD3521-5R6MTF	5.60	100K，0.3V	0.185	1.20
GDCD3521-6R8MTF	6.80	100K，0.3V	0.210	1.10
GDCD3521-8R2MTF	8.20	100K，0.3V	0.240	1.05
GDCD3521-100MTF	10.00	1K，0.3V	0.350	0.76
GDCD3521-120MTF	12.00	1K，0.3V	0.460	0.68
GDCD3521-150MTF	15.00	1K，0.3V	0.500	0.63
GDCD3521-180MTF	18.00	1K，0.3V	0.600	0.52
GDCD3521-220MTF	22.00	1K，0.3V	0.650	0.50
GDCD3521-270MTF	27.00	1K，0.3V	0.750	0.40
GDCD3521-330MTF	33.00	1K，0.3V	0.850	0.38
GDCD3521-390MTF	39.00	1K，0.3V	1.000	0.35
GDCD3521-470MTF	47.00	1K，0.3V	1.600	0.33
GDCD3521-560MTF	56.00	1K，0.3V	1.650	0.29
GDCD3521-680MTF	68.00	1K，0.3V	1.850	0.27
GDCD3521-820MTF	82.00	1K，0.3V	2.100	0.25
GDCD3521-101MTF	100.00	1K，0.3V	2.200	0.22
GDCD3521-121MTF	120.00	1K，0.3V	3.190	0.20
GDCD3521-151MTF	150.00	1K，0.3V	4.200	0.16
GDCD3521-181MTF	180.00	1K，0.3V	5.110	0.15
GDCD3521-221MTF	220.00	1K，0.3V	7.310	0.14
GDCD3521-271MTF	270.00	1K，0.3V	8.240	0.12
GDCD3521-331MTF	330.00	1K，0.3V	10.100	0.10

GDCD 4520 系列

Part Number 型 号	Inductance 电感量	L Test Condition L 测试条件	Max. DC Resistance 直流电阻	Max. Rated Current 额定电流
Units 单 位	μH	Hz,V	Ω	A
Symbol 符 号	L	-	DCR	Ir
GDCD4520-1R0MTF	1.00	100K，0.3V	0.050	1.65

GDCD 4520 系列

Part Number 型 号	Inductance 电感量	L Test Condition L 测试条件	Max. DC Resistance 直流电阻	Max. Rated Current 额定电流
Units 单 位	μH	Hz,V	Ω	A
Symbol 符 号	L	-	DCR	Ir
GDCD4520-2R2MTF	2.20	100K，0.3V	0.065	1.50
GDCD4520-3R3MTF	3.30	100K，0.3V	0.085	1.45
GDCD4520-4R7MTF	4.70	100K，0.3V	0.095	1.40
GDCD4520-100MTF	10.00	1K，0.3V	0.180	0.97
GDCD4520-220MTF	22.00	1K，0.3V	0.450	0.60
GDCD4520-330MTF	33.00	1K，0.3V	0.500	0.54
GDCD4520-390MTF	39.00	1K，0.3V	0.700	0.50
GDCD4520-470MTF	47.00	1K，0.3V	0.800	0.48
GDCD4520-560MTF	56.00	1K，0.3V	0.900	0.45
GDCD4520-101MTF	100.00	1K，0.3V	1.500	0.10
GDCD4520-151MTF	150.00	1K，0.3V	2.300	0.09

GDCD 4532 系列

Part Number 型 号	Inductance 电感量	L Test Condition L 测试条件	Max. DC Resistance 直流电阻	Max. Rated Current 额定电流
Units 单 位	μH	Hz,V	Ω	A
Symbol 符 号	L	-	DCR	Ir
GDCD4532-1R0MTF	1.00	100K，0.3V	0.045	3.50
GDCD4532-2R2MTF	2.20	100K，0.3V	0.070	2.40
GDCD4532-3R3MTF	3.30	100K，0.3V	0.085	2.25
GDCD4532-3R9MTF	3.90	100K，0.3V	0.090	1.70
GDCD4532-4R7MTF	4.70	100K，0.3V	0.105	1.65
GDCD4532-5R6MTF	5.60	100K，0.3V	0.120	1.60
GDCD4532-6R8MTF	6.80	100K，0.3V	0.130	1.40
GDCD4532-8R2MTF	8.20	100K，0.3V	0.145	1.30
GDCD4532-100MTF	10.00	1K，0.3V	0.180	1.10
GDCD4532-120MTF	12.00	1K，0.3V	0.210	1.00
GDCD4532-150MTF	15.00	1K，0.3V	0.235	0.85
GDCD4532-180MTF	18.00	1K，0.3V	0.330	0.80
GDCD4532-220MTF	22.00	1K，0.3V	0.360	0.70
GDCD4532-270MTF	27.00	1K，0.3V	0.520	0.65
GDCD4532-330MTF	33.00	1K，0.3V	0.540	0.60
GDCD4532-390MTF	39.00	1K，0.3V	0.580	0.55
GDCD4532-470MTF	47.00	1K，0.3V	0.840	0.48

GDCD 4532 系列

Part Number 型 号	Inductance 电感量	L Test Condition L 测试条件	Max. DC Resistance 直流电阻	Max. Rated Current 额定电流
Units 单 位	μH	Hz,V	Ω	A
Symbol 符 号	L	-	DCR	Ir
GDCD4532-560MTF	56.00	1K，0.3V	0.930	0.46
GDCD4532-680MTF	68.00	1K，0.3V	1.110	0.44
GDCD4532-820MTF	82.00	1K，0.3V	1.250	0.42
GDCD4532-101MTF	100.00	1K，0.3V	1.400	0.40
GDCD4532-121MTF	120.00	1K，0.3V	1.520	0.38
GDCD4532-151MTF	150.00	1K，0.3V	2.000	0.35
GDCD4532-181MTF	180.00	1K，0.3V	2.250	0.31
GDCD4532-221MTF	220.00	1K，0.3V	2.460	0.27
GDCD4532-271MTF	270.00	1K，0.3V	2.890	0.26
GDCD4532-331MTF	330.00	1K，0.3V	3.760	0.20
GDCD4532-471MTF	470.00	1K，0.3V	5.500	0.16
GDCD4532-561MTF	560.00	1K，0.3V	6.000	0.14
GDCD4532-681MTF	680.00	1K，0.3V	6.800	0.13
GDCD4532-821MTF	820.00	1K，0.3V	8.000	0.12

GDCD 5830 系列

Part Number 型 号	Inductance 电感量	L Test Condition L 测试条件	Max. DC Resistance 直流电阻	Max. Rated Current 额定电流
Units 单 位	μH	Hz,V	Ω	A
Symbol 符 号	L	-	DCR	Ir
GDCD5830-1R0MTF	1.00	100K，0.3V	0.038	4.50
GDCD5830-1R5MTF	1.50	100K，0.3V	0.044	4.20
GDCD5830-2R2MTF	2.20	100K，0.3V	0.050	4.00
GDCD5830-3R3MTF	3.30	100K，0.3V	0.060	3.00
GDCD5830-3R9MTF	3.90	100K，0.3V	0.064	2.90
GDCD5830-4R7MTF	4.70	100K，0.3V	0.070	2.80
GDCD5830-5R6MTF	5.60	100K，0.3V	0.085	2.65
GDCD5830-6R8MTF	6.80	100K，0.3V	0.100	2.50
GDCD5830-8R2MTF	8.20	100K，0.3V	0.120	2.30
GDCD5830-100MTF	10.00	1K，0.3V	0.130	2.00
GDCD5830-120MTF	12.00	1K，0.3V	0.150	1.75
GDCD5830-150MTF	15.00	1K，0.3V	0.200	1.50
GDCD5830-180MTF	18.00	1K，0.3V	0.250	1.30
GDCD5830-220MTF	22.00	1K，0.3V	0.280	1.20
GDCD5830-270MTF	27.00	1K，0.3V	0.300	1.10

GDCD 5830 系列

Part Number 型 号	Inductance 电感量	L Test Condition L 测试条件	Max. DC Resistance 直流电阻	Max. Rated Current 额定电流
Units 单 位	μH	Hz,V	Ω	A
Symbol 符 号	L	-	DCR	Ir
GDCD5830-330MTF	33.00	1K，0.3V	0.410	1.00
GDCD5830-390MTF	39.00	1K，0.3V	0.460	0.85
GDCD5830-470MTF	47.00	1K，0.3V	0.550	0.80
GDCD5830-560MTF	56.00	1K，0.3V	0.600	0.75
GDCD5830-680MTF	68.00	1K，0.3V	0.630	0.70
GDCD5830-820MTF	82.00	1K，0.3V	0.800	0.65
GDCD5830-101MTF	100.00	1K，0.3V	0.900	0.60
GDCD5830-121MTF	120.00	1K，0.3V	1.000	0.58
GDCD5830-151MTF	150.00	1K，0.3V	1.300	0.43
GDCD5830-181MTF	180.00	1K，0.3V	1.500	0.41
GDCD5830-221MTF	220.00	1K，0.3V	2.000	0.38
GDCD5830-271MTF	270.00	1K，0.3V	2.500	0.35
GDCD5830-331MTF	330.00	1K，0.3V	3.200	0.28

GDCD 5845 系列

Part Number 型 号	Inductance 电感量	L Test Condition L 测试条件	Max. DC Resistance 直流电阻	Max. Rated Current 额定电流
Units 单 位	μH	Hz,V	Ω	A
Symbol 符 号	L	-	DCR	Ir
GDCD5845-1R0MTF	1.00	100K，0.3V	0.022	5.00
GDCD5845-1R5MTF	1.50	100K，0.3V	0.025	4.80
GDCD5845-2R2MTF	2.20	100K，0.3V	0.027	4.50
GDCD5845-2R7MTF	2.70	100K，0.3V	0.030	3.50
GDCD5845-3R3MTF	3.30	100K，0.3V	0.034	3.00
GDCD5845-4R7MTF	4.70	100K，0.3V	0.040	2.80
GDCD5845-6R8MTF	6.80	100K，0.3V	0.080	2.50
GDCD5845-100MTF	10.00	1K，0.3V	0.100	1.50
GDCD5845-120MTF	12.00	1K，0.3V	0.120	1.40
GDCD5845-150MTF	15.00	1K，0.3V	0.140	1.30
GDCD5845-180MTF	18.00	1K，0.3V	0.150	1.23
GDCD5845-220MTF	22.00	1K，0.3V	0.180	1.11
GDCD5845-270MTF	27.00	1K，0.3V	0.200	0.97
GDCD5845-330MTF	33.00	1K，0.3V	0.230	0.88
GDCD5845-390MTF	39.00	1K，0.3V	0.320	0.80
GDCD5845-470MTF	47.00	1K，0.3V	0.370	0.72

GDCD 5845 系列

Part Number 型 号	Inductance 电感量	L Test Condition L 测试条件	Max. DC Resistance 直流电阻	Max. Rated Current 额定电流
Units 单 位	μH	Hz,V	Ω	A
Symbol 符 号	L	-	DCR	Ir
GDCD5845-560MTF	56.00	1K，0.3V	0.420	0.68
GDCD5845-680MTF	68.00	1K，0.3V	0.460	0.61
GDCD5845-820MTF	82.00	1K，0.3V	0.600	0.58
GDCD5845-101MTF	100.00	1K，0.3V	0.700	0.52
GDCD5845-121MTF	120.00	1K，0.3V	0.930	0.48
GDCD5845-151MTF	150.00	1K，0.3V	1.100	0.40
GDCD5845-181MTF	180.00	1K，0.3V	1.380	0.38
GDCD5845-221MTF	220.00	1K，0.3V	1.570	0.35

GDCD 7835 系列

Part Number 型 号	Inductance 电感量	L Test Condition L 测试条件	Max. DC Resistance 直流电阻	Max. Rated Current 额定电流
Units 单 位	μH	Hz,V	Ω	A
Symbol 符 号	L	-	DCR	Ir
GDCD7835-1R0MTF	1.00	100K，0.3V	0.018	7.00
GDCD7835-1R5MTF	1.50	100K，0.3V	0.020	6.00
GDCD7835-2R2MTF	2.20	100K，0.3V	0.023	5.00
GDCD7835-3R3MTF	3.30	100K，0.3V	0.025	4.00
GDCD7835-4R7MTF	4.70	100K，0.3V	0.039	3.50
GDCD7835-6R8MTF	6.80	100K，0.3V	0.040	2.80
GDCD7835-100MTF	10.00	1K，0.3V	0.080	1.44
GDCD7835-120MTF	12.00	1K，0.3V	0.090	1.39
GDCD7835-150MTF	15.00	1K，0.3V	0.100	1.24
GDCD7835-180MTF	18.00	1K，0.3V	0.110	1.12
GDCD7835-220MTF	22.00	1K，0.3V	0.130	1.07
GDCD7835-270MTF	27.00	1K，0.3V	0.150	0.94
GDCD7835-330MTF	33.00	1K，0.3V	0.170	0.85
GDCD7835-390MTF	39.00	1K，0.3V	0.220	0.74
GDCD7835-470MTF	47.00	1K，0.3V	0.250	0.68
GDCD7835-560MTF	56.00	1K，0.3V	0.280	0.64
GDCD7835-680MTF	68.00	1K，0.3V	0.330	0.59
GDCD7835-820MTF	82.00	1K，0.3V	0.410	0.54
GDCD7835-101MTF	100.00	1K，0.3V	0.480	0.51
GDCD7835-121MTF	120.00	1K，0.3V	0.540	0.49

GDCD 7850 系列

Part Number 型 号	Inductance 电感量	L Test Condition L 测试条件	Max. DC Resistance 直流电阻	Max. Rated Current 额定电流
Units 单 位	μH	Hz,V	Ω	A
Symbol 符 号	L	-	DCR	Ir
GDCD7850-1R0MTF	1.00	100K，0.3V	0.013	7.50
GDCD7850-1R5MTF	1.50	100K，0.3V	0.023	5.30
GDCD7850-2R2MTF	2.20	100K，0.3V	0.028	4.50
GDCD7850-3R3MTF	3.30	100K，0.3V	0.045	4.00
GDCD7850-4R7MTF	4.70	100K，0.3V	0.058	3.20
GDCD7850-6R8MTF	6.80	100K，0.3V	0.070	2.80
GDCD7850-100MTF	10.00	1K，0.3V	0.075	2.30
GDCD7850-120MTF	12.00	1K，0.3V	0.080	2.00
GDCD7850-150MTF	15.00	1K，0.3V	0.090	1.80
GDCD7850-180MTF	18.00	1K，0.3V	0.100	1.60
GDCD7850-220MTF	22.00	1K，0.3V	0.110	1.50
GDCD7850-270MTF	27.00	1K，0.3V	0.120	1.30
GDCD7850-330MTF	33.00	1K，0.3V	0.130	1.20
GDCD7850-390MTF	39.00	1K，0.3V	0.160	1.10
GDCD7850-470MTF	47.00	1K，0.3V	0.180	1.00
GDCD7850-560MTF	56.00	1K，0.3V	0.240	0.94
GDCD7850-680MTF	68.00	1K，0.3V	0.280	0.85
GDCD7850-820MTF	82.00	1K，0.3V	0.370	0.78
GDCD7850-101MTF	100.00	1K，0.3V	0.430	0.72
GDCD7850-121MTF	120.00	1K，0.3V	0.470	0.66
GDCD7850-151MTF	150.00	1K，0.3V	0.640	0.58
GDCD7850-181MTF	180.00	1K，0.3V	0.710	0.51
GDCD7850-221MTF	220.00	1K，0.3V	0.960	0.49
GDCD7850-271MTF	270.00	1K，0.3V	1.110	0.42
GDCD7850-331MTF	330.00	1K，0.3V	1.260	0.40
GDCD7850-391MTF	390.00	1K，0.3V	1.770	0.36
GDCD7850-471MTF	470.00	1K，0.3V	1.960	0.34

GDCD 1040 系列

Part Number 型 号	Inductance 电感量	L Test Condition L 测试条件	Max. DC Resistance 直流电阻	Max. Rated Current 额定电流
Units 单位	μH	Hz,V	Ω	A
Symbol 符号	L	-	DCR	Ir
GDCD1040-1R0MTF	1.00	100K，0.3V	0.012	8.70
GDCD1040-1R5MTF	1.50	100K，0.3V	0.016	6.40
GDCD1040-2R2MTF	2.20	100K，0.3V	0.020	5.40
GDCD1040-3R3MTF	3.30	100K，0.3V	0.028	2.85
GDCD1040-4R7MTF	4.70	100K，0.3V	0.038	2.75
GDCD1040-6R8MTF	6.80	100K，0.3V	0.042	2.65
GDCD1040-100MTF	10.00	1K，0.3V	0.050	2.38
GDCD1040-150MTF	15.00	1K，0.3V	0.070	1.87
GDCD1040-180MTF	18.00	1K，0.3V	0.080	1.73
GDCD1040-220MTF	22.00	1K，0.3V	0.090	1.60
GDCD1040-270MTF	27.00	1K，0.3V	0.100	1.44
GDCD1040-330MTF	33.00	1K，0.3V	0.120	1.26
GDCD1040-390MTF	39.00	1K，0.3V	0.150	1.20
GDCD1040-470MTF	47.00	1K，0.3V	0.170	1.10
GDCD1040-560MTF	56.00	1K，0.3V	0.200	1.01
GDCD1040-680MTF	68.00	1K，0.3V	0.220	0.91
GDCD1040-820MTF	82.00	1K，0.3V	0.250	0.85
GDCD1040-101MTF	100.00	1K，0.3V	0.340	0.74
GDCD1040-121MTF	120.00	1K，0.3V	0.400	0.69
GDCD1040-151MTF	150.00	1K，0.3V	0.540	0.61
GDCD1040-181MTF	180.00	1K，0.3V	0.620	0.56
GDCD1040-221MTF	220.00	1K，0.3V	0.720	0.53
GDCD1040-271MTF	270.00	1K，0.3V	0.950	0.45
GDCD1040-331MTF	330.00	1K，0.3V	1.100	0.42
GDCD1040-391MTF	390.00	1K，0.3V	1.240	0.38
GDCD1040-471MTF	470.00	1K，0.3V	1.530	0.35
GDCD1040-561MTF	560.00	1K，0.3V	1.900	0.32

GDCD 1054 系列

Part Number 型 号	Inductance 电感量	L Test Condition L 测试条件	Max. DC Resistance 直流电阻	Max. Rated Current 额定电流
Units 单 位	μH	Hz,V	Ω	A
Symbol 符 号	L	-	DCR	Ir
GDCD1054-1R0MTF	1.00	100K，0.3V	0.009	8.63
GDCD1054-2R2MTF	2.20	100K，0.3V	0.016	7.20
GDCD1054-3R3MTF	3.30	100K，0.3V	0.018	6.50
GDCD1054-4R7MTF	4.70	100K，0.3V	0.020	5.50
GDCD1054-6R8MTF	6.80	100K，0.3V	0.040	4.50
GDCD1054-100MTF	10.00	1K，0.3V	0.060	2.60
GDCD1054-150MTF	15.00	1K，0.3V	0.070	1.72
GDCD1054-180MTF	18.00	1K，0.3V	0.080	1.58
GDCD1054-220MTF	22.00	1K，0.3V	0.090	1.42
GDCD1054-270MTF	27.00	1K，0.3V	0.100	1.32
GDCD1054-330MTF	33.00	1K，0.3V	0.110	1.16
GDCD1054-390MTF	39.00	1K，0.3V	0.120	1.10
GDCD1054-470MTF	47.00	1K，0.3V	0.140	1.00
GDCD1054-560MTF	56.00	1K，0.3V	0.190	0.93
GDCD1054-680MTF	68.00	1K，0.3V	0.210	0.85
GDCD1054-820MTF	82.00	1K，0.3V	0.280	0.79
GDCD1054-101MTF	100.00	1K，0.3V	0.340	0.72
GDCD1054-121MTF	120.00	1K，0.3V	0.370	0.63
GDCD1054-151MTF	150.00	1K，0.3V	0.510	0.55
GDCD1054-181MTF	180.00	1K，0.3V	0.570	0.50
GDCD1054-221MTF	220.00	1K，0.3V	0.780	0.47
GDCD1054-271MTF	270.00	1K，0.3V	0.870	0.41
GDCD1054-331MTF	330.00	1K，0.3V	1.200	0.37
GDCD1054-471MTF	470.00	1K，0.3V	1.500	0.33
GDCD1054-561MTF	560.00	1K，0.3V	1.900	0.30
GDCD1054-681MTF	680.00	1K，0.3V	2.250	0.28
GDCD1054-821MTF	820.00	1K，0.3V	2.550	0.24

※1. 所有的测试数据均在25℃的环境所得；
※2. 最大额定电流为导致初始电感减少了30%或温升为40℃时的直流电流，取小者；