海蜜质量管理体系
符合标准 ISO9001

海蜜产品符合
欧盟安全标准

海蜜产品符合
莱茵 TUV 认证

国家级高
新技术企业

世界品质浙江制造
团体标准起草单位



HM

经济型手动液压搬运车（2000/2500/3000 kg）（快起升）

HM 经济型手动液压搬运车是轻工况短距离货物运输的理想选择，
广泛适用于商超、仓库等场景。海蜜自研液压泵支持货叉快起升，
提高搬运效率。
设计紧凑，外观美观，最大载荷 3000kg。


更多资讯，敬请关注

微信公众号　微信视频号　官方抖音

HEAMI 海蜜
Build to Handle Anything

技术参数表

版本：06/2021

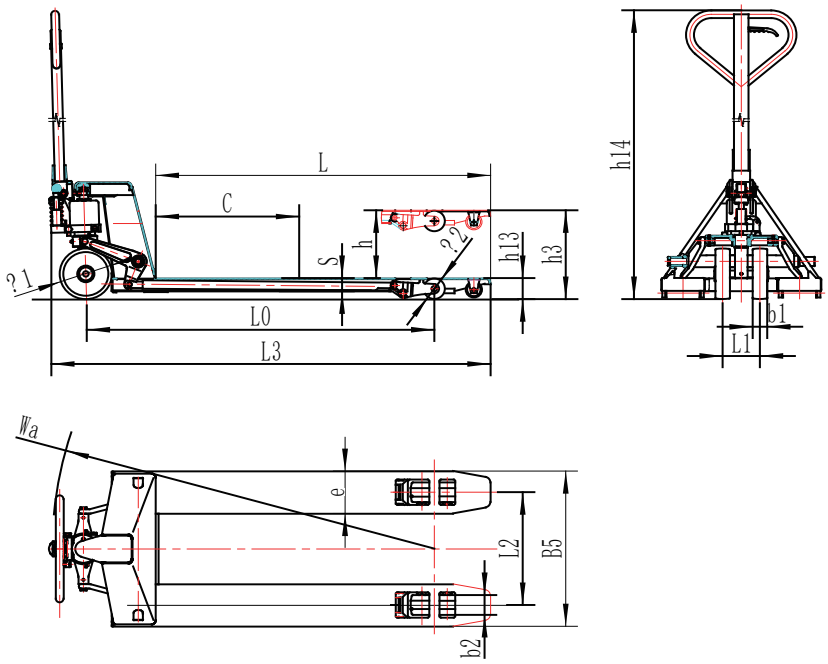

标识	1.1	制造商			海蜜机械	
	1.2	型号			HM	
	1.3	驱动方式			手动	
	1.5	额定载重	Q	kg	2000/2500/3000	
	1.6	载荷中心距	c	mm	475	510
	1.9	轴距	L0	mm	1197	1247
重量	2.1	自重		kg	50-60	
车轮 / 行驶装置	3.2	转向轮尺寸		mm	ø180*50	
	3.3	承重轮尺寸		mm	ø74*70	
	3.5	转向轮 / 承重轮数量			2/4	
	3.6	转向轮距	L1	mm	128	
	3.7	承重轮距	L2	mm	400	535
基本尺寸	4.4	货叉提升高度	h	mm	110	
	4.9	总高度	h14	mm	1178	
	4.14	货叉最高高度	h3	mm	190	
	4.15	货叉最低高度	h13	mm	75	
	4.19	总长度	L3	mm	1510	1560
	4.21	总宽度	b5	mm	550	685
	4.22	货叉尺寸	s/e/l	mm	47/150/1150	47/150/1200
	4.35	转弯半径	Wa	mm	1312	1362

海蜜机械持续不断的在迭代更新产品，用材和技术参数可能会有改变，请下单前再确认。

型号：HM

车架

车架使用优质钢材
- 2000kg 货叉使用 3mm 钢板
- 3000kg 货叉使用 3.75mm 钢板





手柄

可选用
- 不包胶三角铁手柄
- 包胶方形人体工学手柄



液压泵总成

海蜜自研液压泵，具有快速起升功能，起升效率更高
超过 100 万次周期测试



轮组

可根据具体应用工况选择
- 聚氨酯轮
- 尼龙轮

本品的尼龙轮使用浇注工艺
更为坚固耐用




连接架加强三角板

3000kg 货叉后端和连接架使用三角板加强

货叉加强

货叉内使用 L 形钢管加强筋
确保持久性能

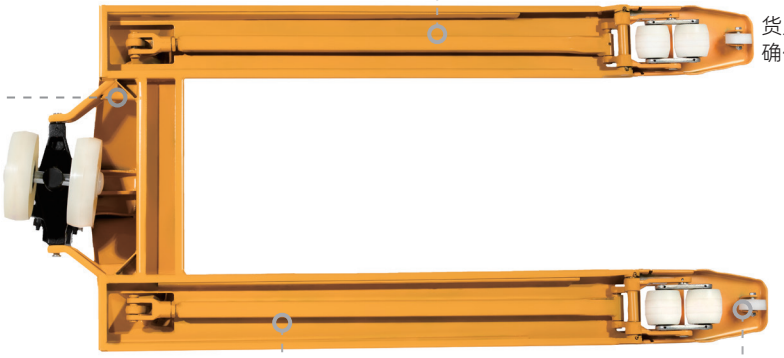

推杆总成

30*30*3 可调式方管

辅助轮

爬坡 / 进入托盘更加方便
（可选配）