海蜜质量管理体系
符合标准 ISO9001

海蜜产品符合
欧盟安全标准

海蜜产品符合
莱茵 TUV 认证

国家级高
新技术企业

世界品质浙江制造
团体标准起草单位



LNA

加强型手动液压搬运车（3000/3500 kg）

LNA 加强型手动液压搬运车可胜任各类重工况短距离货物运输场景，液压泵和车身的加强设计确保其在使用过程中高效稳定可靠，最大载荷 3500kg。


更多资讯，敬请关注

微信公众号　微信视频号　官方抖音

海蜜
Build to Handle Anything

技术参数表

版本：06/2021

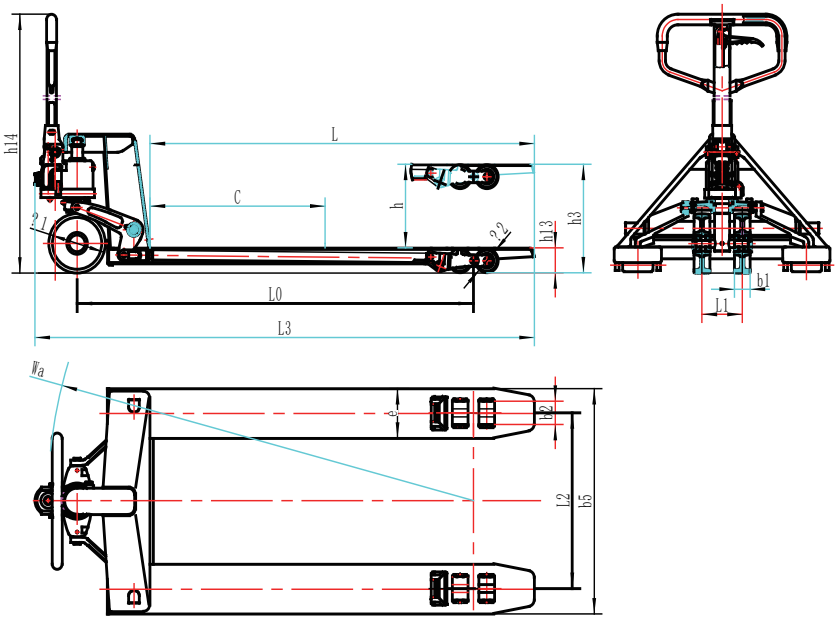

标识	1.1	制造商			海蜜机械	
	1.2	型号			LNA	
	1.3	驱动方式			手动	
	1.5	额定载重	Q	kg	3000/3500	
	1.6	载荷中心距	c	mm	475	510
	1.9	轴距	L0	mm	1188	1258
重量	2.1	自重		kg	75-85	
车轮 / 行驶装置	3.2	转向轮尺寸		mm	ø180*50	
	3.3	承重轮尺寸		mm	ø80*70	
	3.5	转向轮 / 承重轮数量			2/4	
	3.6	转向轮距	L1	mm	128	
	3.7	承重轮距	L2	mm	370	535
基本尺寸	4.4	货叉提升高度	h	mm	110	
	4.9	总高度	h14	mm	1172	
	4.14	货叉最高高度	h3	mm	195	
	4.15	货叉最低高度	h13	mm	85	
	4.19	总长度	L3	mm	1497	1567
	4.21	总宽度	b5	mm	520	685
	4.22	货叉尺寸	s/e/l	mm	49/150/1150	49/150/1220
	4.35	转弯半径	Wa	mm	1295	1364

海蜜机械持续不断的在迭代更新产品，用材和技术参数可能会有改变，请下单前再确认。

型号：LNA

车架

车架使用优质钢材
- 货叉使用 4mm 钢板
- 整车重量最高达 85kg







手柄

可选用
- 不包胶三角铁手柄
- 包胶方形人体工学手柄





轮组

可根据具体应用工况选择
- 聚氨酯轮
- 尼龙轮

本品的尼龙轮使用浇注工艺
更为坚固耐用

液压泵总成

海蜜自研液压泵，升降活塞直径为 ø35mm，比市场常见泵粗 11.1%，使用时省力 26.5%
超过 100 万次周期测试

货叉加强

货叉内使用矩形钢管加强筋
确保持久性能



推杆总成

26mm Q355 可调式方钢