海蜜质量管理体系
符合标准 ISO9001

海蜜产品符合
欧盟安全标准

海蜜产品符合
莱茵 TUV 认证

国家级高
新技术企业

世界品质浙江制造
团体标准起草单位



LT

轻工况手动液压搬运车（2000/2500 kg）

LT 轻工况手动液压搬运车是轻工况短距离货物运输的理想选择，广泛适用于商超、仓库等场景。
设计紧凑，外观美观，最大载荷 2500kg。


更多资讯，敬请关注

微信公众号　微信视频号　官方抖音

HEAMI 海蜜
Build to Handle Anything

技术参数表

版本：09/2022

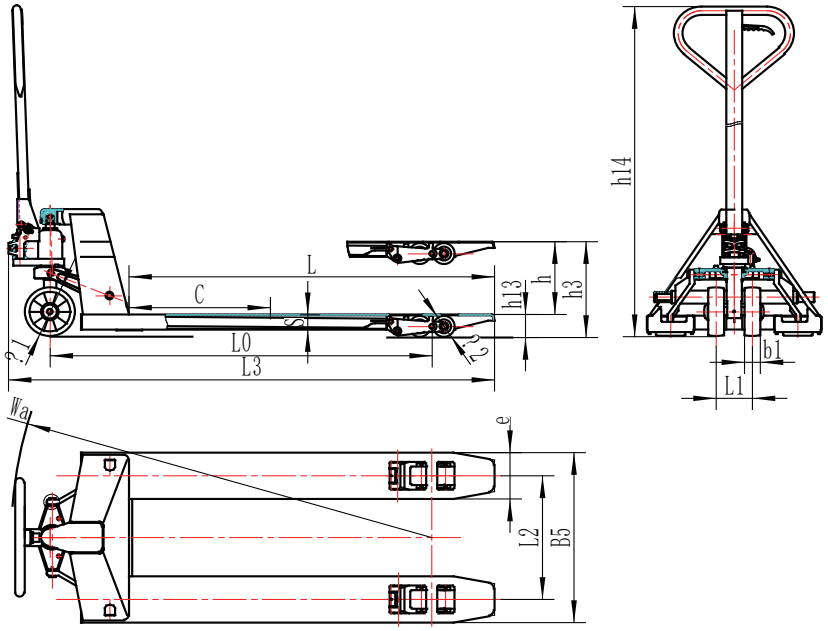

标识	1.1	制造商			海蜜机械	
	1.2	型号			LT	
	1.3	驱动方式			手动	
	1.5	额定载重	Q	kg	2000/2500	
	1.6	载荷中心距	c	mm	475	510
	1.9	轴距	L0	mm	1202	1252
重量	2.1	自重		kg	50-60	
车轮 / 行驶装置	3.2	转向轮尺寸		mm	ø160*50	
	3.3	承重轮尺寸		mm	ø70*60	
	3.5	转向轮 / 承重轮数量			2/4	
	3.6	转向轮距	L1	mm	128	
	3.7	承重轮距	L2	mm	400	535
基本尺寸	4.4	货叉提升高度	h	mm	110	
	4.9	总高度	h14	mm	1072	
	4.14	货叉最高高度	h3	mm	185	
	4.15	货叉最低高度	h13	mm	75	
	4.19	总长度	L3	mm	1529	1579
	4.21	总宽度	b5	mm	550	685
	4.22	货叉尺寸	s/e/l	mm	47/150/1150	47/150/1200
	4.35	转弯半径	Wa	mm	1322	1372

海蜜机械持续不断的在迭代更新产品，用材和技术参数可能会有改变，请下单前再确认。

型号：LT

车架

车架使用优质钢材
• 货叉使用 3mm 钢板



手柄

• 包胶人体工学手柄

液压泵总成

• 一体浇筑泵




轮组

可根据具体应用工况选择
• 聚氨酯轮
• 尼龙轮
本品的尼龙轮使用浇注工艺
更为坚固耐用

货叉加强

货叉使用加强板
货叉内使用 L 形钢管加强筋
确保持久性能

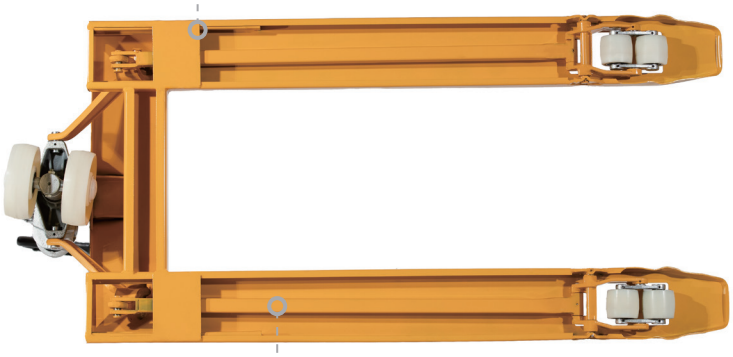

推杆总成

30*30*3 不可调方管