海蜜质量管理体系
符合标准 ISO9001

海蜜产品符合
欧盟安全标准

海蜜产品符合
莱茵 TUV 认证

国家级高
新技术企业

世界品质浙江制造
团体标准起草单位



QBL5

加强型手动液压搬运车（5000 kg）

QBL5 重型手动液压搬运车适用于重工况重型货物短距离运输，额定载荷 5000kg。
液压泵缓降技术确保易碎物品运输安全。
其液压泵总成、推杆总成、起升连杆以及车体皆为重载专用设计，整车净重达 120 kg，稳固可靠。


更多资讯，敬请关注

微信公众号　微信视频号　官方抖音

HEAMI 海蜜
Build to Handle Anything

技术参数表

版本：09/2022

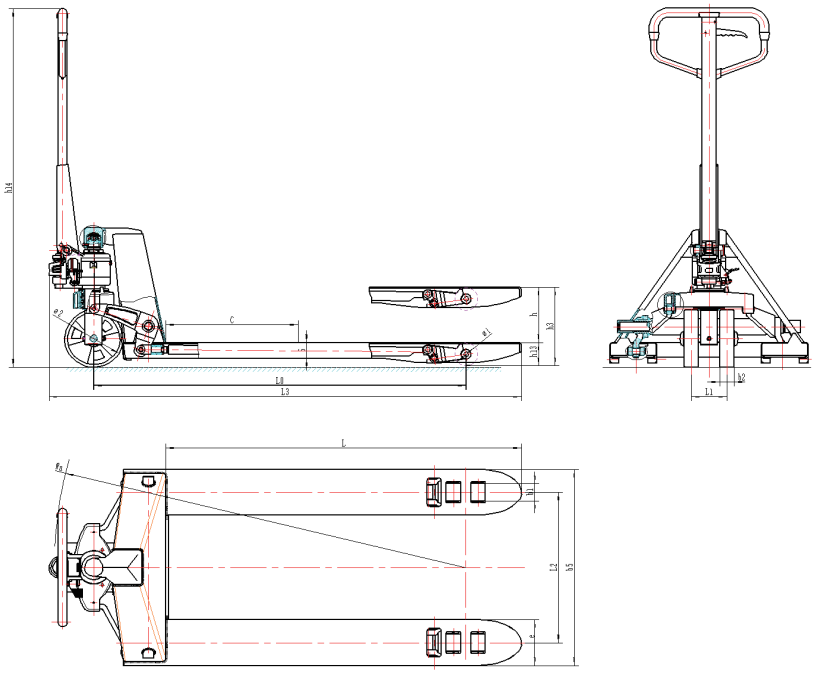

标识	1.1	制造商			海蜜机械		
	1.2	型号			QBL5		
	1.3	驱动方式			手动		
	1.5	额定载重	Q	kg	5000		
	1.6	载荷中心距	c	mm	475		510
	1.9	轴距	L0	mm	1208		1278
重量	2.1	自重		kg	120		
车轮 / 行驶装置	3.2	转向轮尺寸		mm	ø200*50		
	3.3	承重轮尺寸		mm	ø80*60		
	3.5	转向轮 / 承重轮数量			2/4		
	3.6	转向轮距	L1	mm	122		
	3.7	承重轮距	L2	mm	390		525
基本尺寸	4.4	货叉提升高度	h	mm	110		
	4.9	总高度	h14	mm	1252		
	4.14	货叉最高高度	h3	mm	195		
	4.15	货叉最低高度	h13	mm	85		
	4.19	总长度	L3	mm	1550		1620
	4.21	总宽度	b5	mm	550		685
	4.22	货叉尺寸	s/e/l	mm	55/160/1150		55/160/1220
	4.35	转弯半径	Wa	mm	1344		1414

海蜜机械持续不断的在迭代更新产品，用材和技术参数可能会有改变，请下单前再确认。

型号：QBL5

车架

车架使用优质钢材
- 货叉使用 4.75mm 钢板
- 整车重量最高达 120kg





轮组


200mm 超大直径转向轮
拉动更省力

液压泵总成

海蜜自研 5 吨专用液压泵，升降活塞直径为 ø45mm。比市场常见泵粗 42.9%，使用时省力 55.6%
液压泵有液压缓降功能，适用于易碎货物运输
超过 100 万次周期测试

货叉加强

货叉内使用 L 型钢管加强筋
确保持久性能

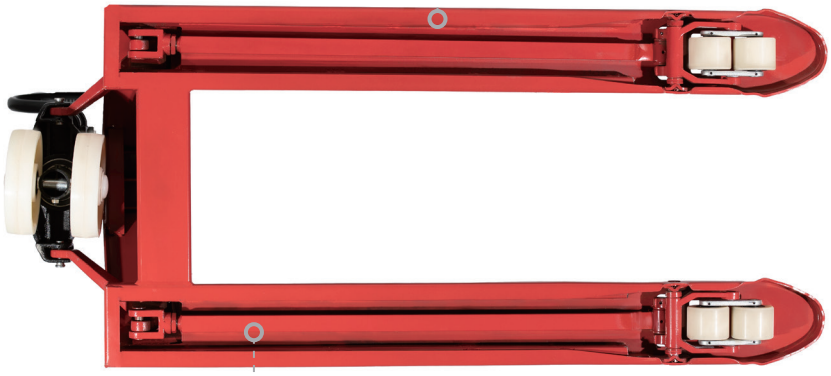

推杆总成

32*32 可调式实心方钢