海蜜质量管理体系
符合标准 ISO9001

海蜜产品符合
欧盟安全标准

海蜜产品符合
莱茵 TUV 认证

国家级高
新技术企业

世界品质浙江制造
团体标准起草单位



WTC

经典型手动液压搬运车（2500/3000 kg）（低放）（快起升）

WTC 专业型手动液压搬运车为海蜜 1989 年制造定型产品，可胜任各类工况短距离货物运输场景，车身的加强设计确保其在使用过程中高效稳定，安全可靠，最大载荷 3000kg。
海蜜自研液压泵支持货叉快起升，提高搬运效率。
最低高度为 65mm。


更多资讯，敬请关注

微信公众号　微信视频号　官方抖音

HEAMI 海蜜
Build to Handle Anything

技术参数表

版本：06/2021

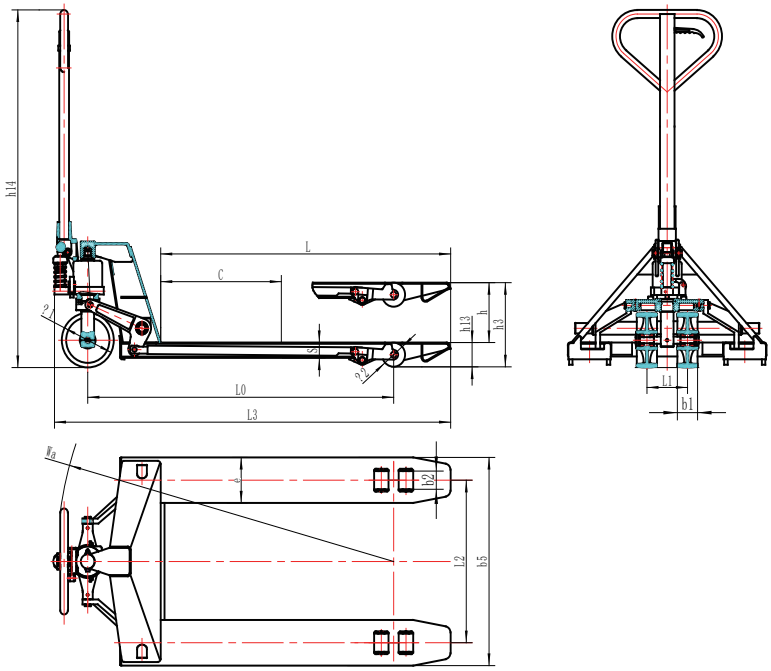

标识	1.1	制造商			海蜜机械	
	1.2	型号			WTC	
	1.3	驱动方式			手动	
	1.5	额定载重	Q	kg	2500/3000	
	1.6	载荷中心距	c	mm	475	510
	1.9	轴距	L0	mm	1242	1312
重量	2.1	自重		kg	71-82	
车轮 / 行驶装置	3.2	转向轮尺寸		mm	ø180*50 (ø160*50)	
	3.3	承重轮尺寸		mm	ø80*60 (ø63*76)	
	3.5	转向轮 / 承重轮数量			2/4	
	3.6	转向轮距	L1	mm	128	
	3.7	承重轮距	L2	mm	400	535
基本尺寸	4.4	货叉提升高度	h	mm	110	
	4.9	总高度	h14	mm	1177	
	4.14	货叉最高高度	h3	mm	195 (175)	
	4.15	货叉最低高度	h13	mm	85 (65)	
	4.19	总长度	L3	mm	1516	1586
	4.21	总宽度	b5	mm	550	685
	4.22	货叉尺寸	s/e/l	mm	49/150/1150	49/150/1220
	4.35	转弯半径	Wa	mm	1345	1414

海蜜机械持续不断的在迭代更新产品，用材和技术参数可能会有改变，请下单前再确认。

型号：WTC

车架

车架使用优质钢材
- 货叉使用 4mm 钢板
- 货叉高度最低至 65mm





手柄

可选用
- 不包胶三角铁手柄
- 包胶方形人体工学手柄



液压泵总成

海蜜自研液压泵，具有快速起升功能，起升效率更高
超过 100 万次周期测试



轮组

可根据具体应用工况选择
- 聚氨酯轮
- 尼龙轮

本品的尼龙轮使用浇注工艺
更为坚固耐用




连接架加强三角板

货叉后端和连接架使用三角板加强

货叉加强

货叉内使用 L 形钢管加强筋
确保持久性能

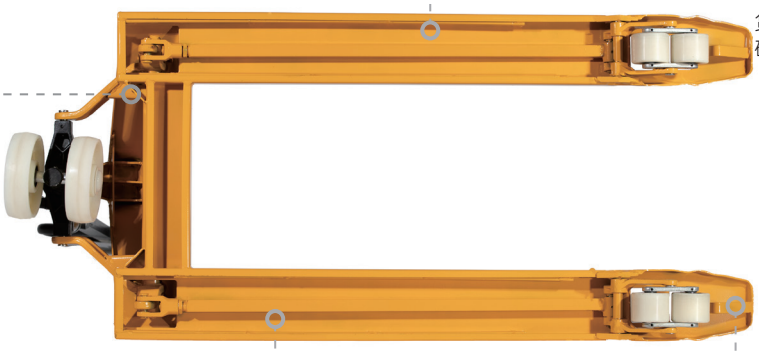

推杆总成

26mm Q355 可调式方钢

清道

清除道路杂物