海蜜质量管理体系
符合标准 ISO9001

海蜜产品符合
欧盟安全标准

国家级高
新技术企业

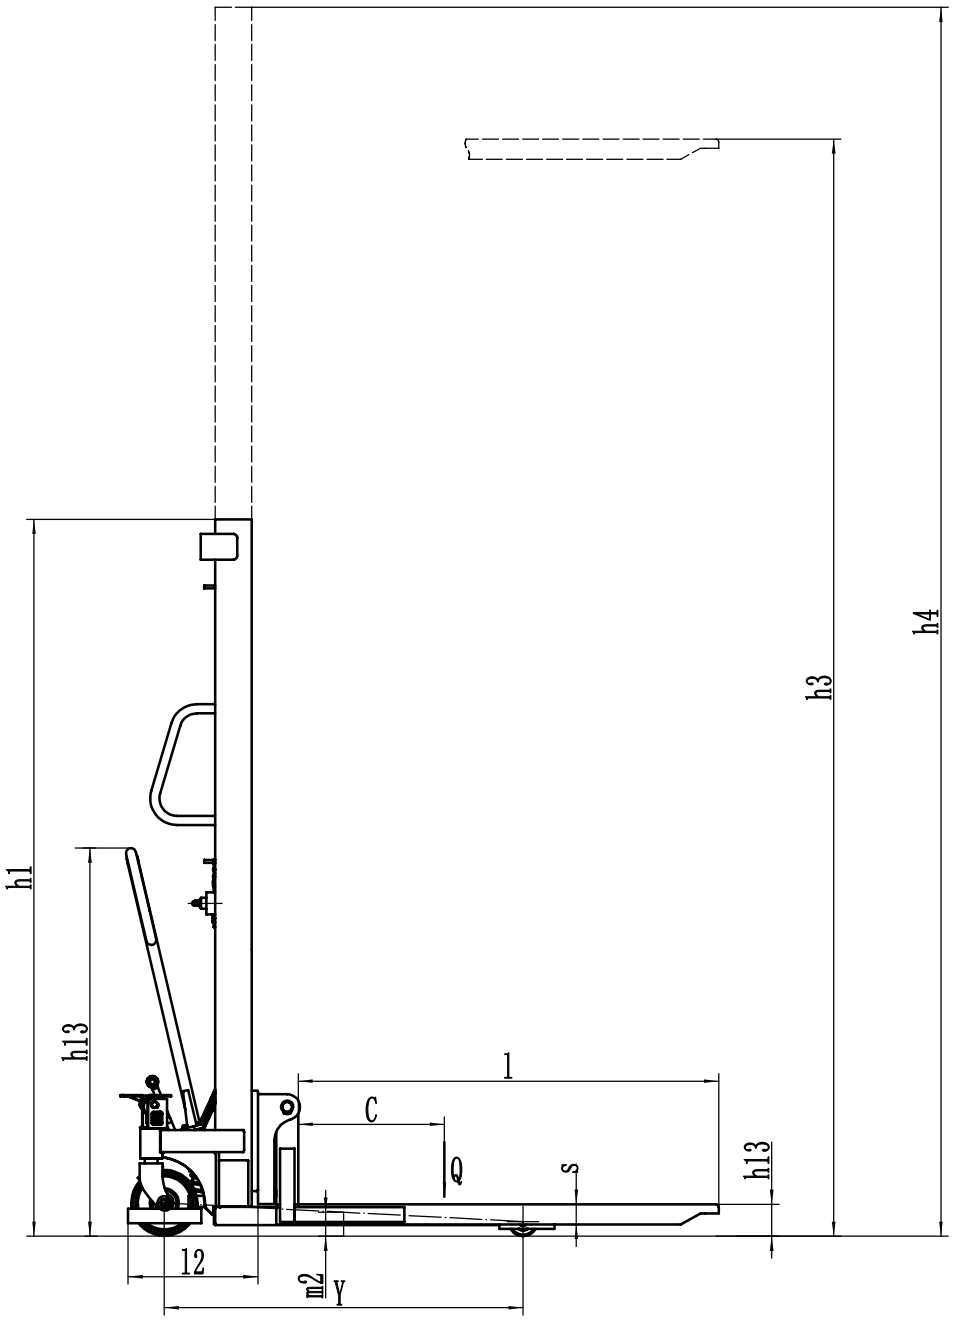
世界品质浙江制造
团体标准起草单位

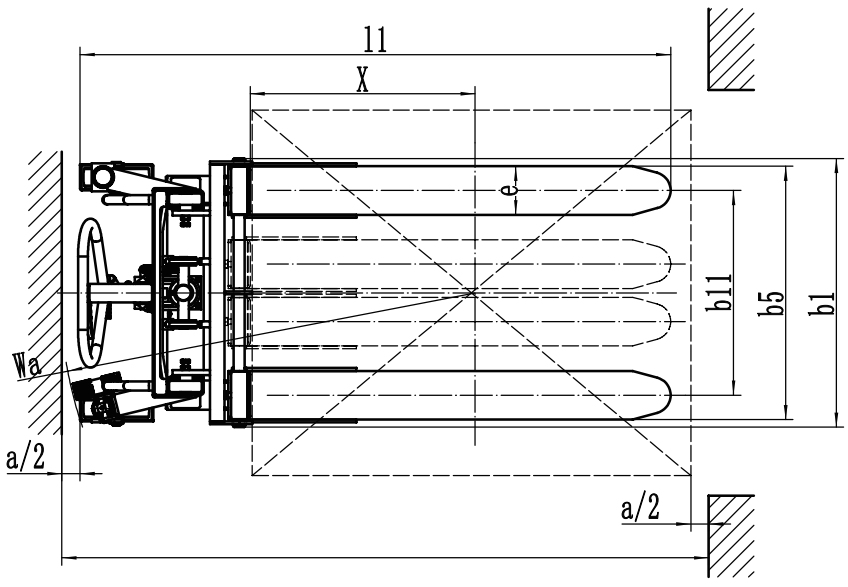


HC

手动液压托盘堆垛车（1000/1500/2000 kg）

HC 液压手动堆高车是各种起重和装卸作业的理想工具，加强的货叉制造工艺确保其在重工况的稳定性，可调式货叉设计使其胜任各种类型和尺寸的物料，托盘起重和装卸作业。


h4
h3
h1
h13
l
C
Q
s
h13
l2
m2
y


l1
X
e
b11
b5
b1
Wa
a/2
a/2

技术参数表

版本：06/2025

标识	1.1	制造商			海蜜机械								
	1.2	型号			HC1016	HC1020	HC1025	HC1030	HC1516	HC1520	HC1525	HC1530
	1.3	驱动方式			手动							
	1.4	操作方式			步行式							
	1.5	额定载重	Q	kg	1000kg				1500kg			
	1.6	载荷中心距	c	mm	400							
	1.8	前悬距	x	mm	615							
	1.9	轴距	y	mm	980							
重量	2.1	自重		kg	183	204	230	256	188	209	235	261
	2.2	满载轴负荷，前 / 后		kg	251/1057				372/1368			
	2.3	空载轴负荷，前 / 后		kg	131/100				131/101			
车轮	3.3	轮材质			尼龙							
	3.4	转向轮尺寸		mm	ø180*50							
	3.5	承重轮尺寸		mm	ø80*60							
	3.6	转向轮距	b10	mm	632							
	3.7	承重轮距	b11	mm	560/470(欧标)							
基本尺寸	4.2	闭合门架高度	h1	mm	1960	1530	1780	1960	1960	1530	1780	1960
	4.3	自由提升高度	h2	mm								
	4.4	货叉提升高度	h3	mm	1600	2000	2500	3000	1600	2000	2500	3000
	4.5	门架伸展高度	h4	mm	1960	2505	3005	3505	1960	2505	3005	3505
	4.9	舵柄工作最高高度	h13	mm	1120							
	4.15	下降后货叉离地高度	h14	mm	90							
	4.19	总长度	l1	mm	1615							
	4.20	车体长度，不含货叉长度	l2	mm	355							
	4.21	总宽	b1	mm	735							
	4.22	货叉尺寸	s/e/l	mm	55/135/1150							
	4.24	货叉总宽	b3	mm	290-680							
	4.25	货叉总宽	b5	mm	290-680							
	4.32	轴距中点离地间隙	m2	mm	66							
	4.34	工作通道宽度	Ast	mm	1910 (1000*1200 托盘)/1849 (800*1200 托盘)							
	4.35	转弯半径	Wa	mm	1135							

标识	1.1	制造商			海蜜机械			
	1.2	型号			HC2016	HC2020	HC2025	HC2030
	1.3	驱动方式			手动			
	1.4	操作方式			步行式			
	1.5	额定载重	Q	kg	2000kg			
	1.6	载荷中心距	c	mm	400			
	1.8	前悬距	x	mm	615			
	1.9	轴距	y	mm	980			
重量	2.1	自重		kg	222	272	292	311
	2.2	满载轴负荷，前 / 后		kg	537/1674			
	2.3	空载轴负荷，前 / 后		kg	153/104			
车轮	3.3	轮材质			尼龙			
	3.4	转向轮尺寸		mm	ø180*50			
	3.5	承重轮尺寸		mm	ø80*60			
	3.6	转向轮距	b10	mm	690			
	3.7	承重轮距	b11	mm	560/470(欧标)			
基本尺寸	4.2	闭合门架高度	h1	mm	2080	1580	1830	2080
	4.3	自由提升高度	h2	mm				
	4.4	货叉提升高度	h3	mm	1600	2000	2500	3000
	4.5	门架伸展高度	h4	mm	2080	2560	3060	3560
	4.9	舵柄工作最高高度	h13	mm	1120			
	4.15	下降后货叉离地高度	h14	mm	90			
	4.19	总长度	l1	mm	1540			
	4.20	车体长度，不含货叉长度	l2	mm	380			
	4.21	总宽	b1	mm	767			
	4.22	货叉尺寸	s/e/l	mm	55/135/1150			
	4.24	货叉总宽	b3	mm	320-680			
	4.25	货叉总宽	b5	mm	320-680			
	4.32	轴距中点离地间隙	m2	mm	66			
	4.34	工作通道宽度	Ast	mm	1935 (1000*1200)/1973 (800*1200)			
	4.35	转弯半径	Wa	mm	1160			

海蜜机械持续不断的在迭代更新产品，用材和技术参数可能会有改变，请下单前再确认。