海蜜质量管理体系
符合标准 ISO9001

海蜜产品符合
欧盟安全标准

国家级高
新技术企业

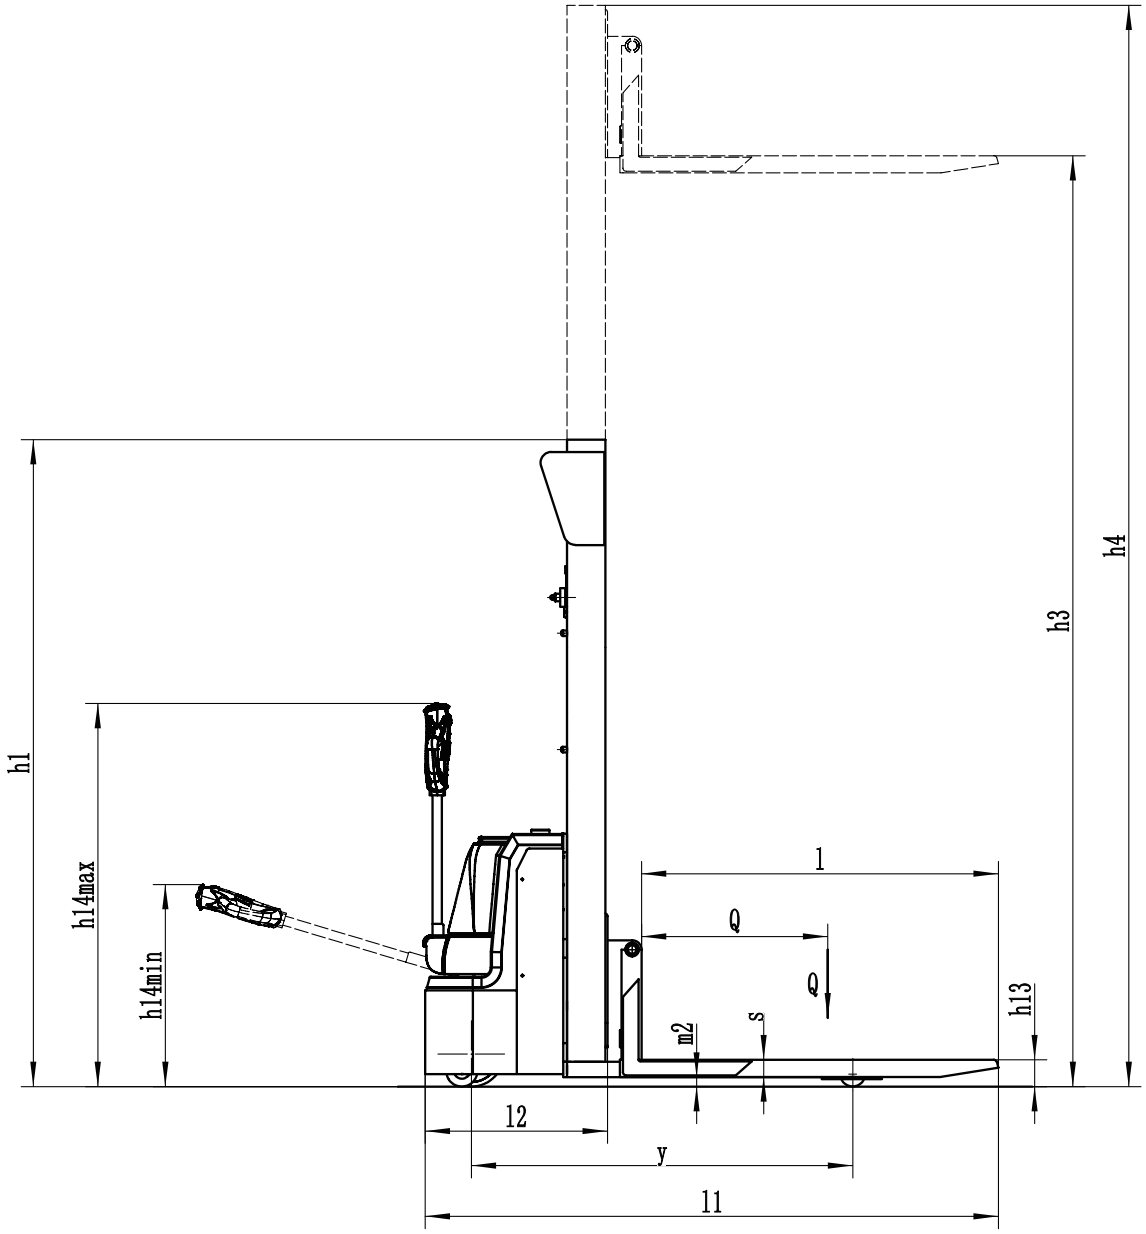
世界品质浙江制造
团体标准起草单位

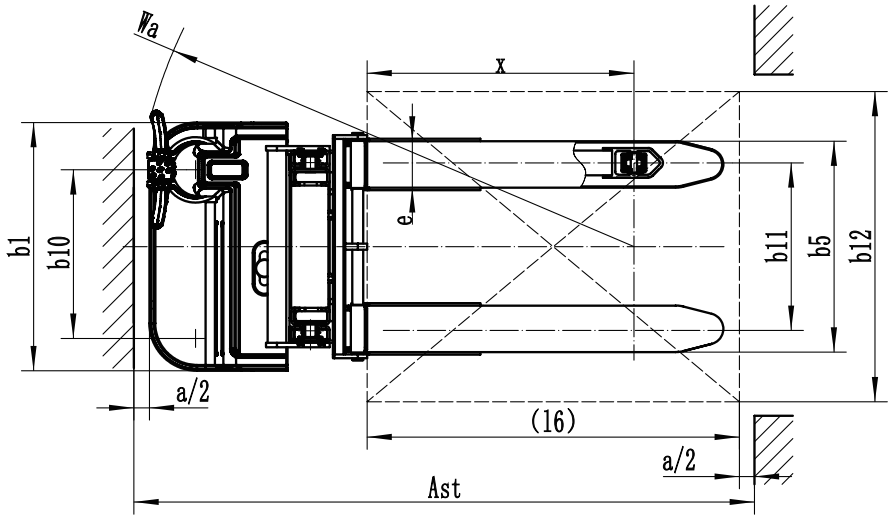


CDD15

电动液压托盘堆垛车 (1500 kg)

CDD 经济型液压电动堆高车是各种起重和装卸作业的理想工具，加强的货叉制造工艺确保其在重工况的稳定性，可调式货叉设计使其胜任各种类型和尺寸的物料，托盘起重和装卸作业。


h1
h14max
h14min
h4
h3
l
Q
Q
m2
s
h13
l2
y
l1


Wa
x
e
b1
b10
b11
b5
b12
a/2
(16)
a/2
Ast

技术参数表 **版本：07/2024**

标识	1.1	制造商			海蜜机械			
	1.2	型号			CDD1516	CDD1520	CDD1525	CDD1530
	1.3	驱动方式			电动			
	1.4	操作方式			步行式			
	1.5	额定载重	Q	kg	1500			
	1.6	载荷中心距	c	mm	600			
	1.8	前悬距	x	mm	690			
	1.9	轴距	y	mm	1230			
重量	2.1	自重		kg	442	478	513	535
	2.2	满载轴负荷，前 / 后		kg	603/1409			
	2.3	空载轴负荷，前 / 后		kg	684/329			
车轮	3.1	轮材质			聚氨酯			
	3.2	前轮尺寸		mm	ø80*60			
	3.3	后轮尺寸		mm	ø210*70			
	3.4	辅助轮			ø100*50			
	3.5	车轮，前 / 后数目			1x+1/4			
	3.6	前轮轮距	b10	mm	520			
	3.7	后轮轮距	b11	mm	685			
基本尺寸	4.2	闭合门架高度	h1	mm	2085	1585	1835	2085
	4.3	自由提升高度	h2	mm	n/a			
	4.4	货叉提升高度	h3	mm	1600	2000	2500	3000
	4.5	门架伸展高度	h4	mm	2085	2485	2985	3485
	4.9	舵柄工作最高高度	h13	mm	650/1235			
	4.15	下降后货叉离地高度	h14	mm	90			
	4.19	总长度	l1	mm	1848			
	4.20	车体长度，不含货叉长度	l2	mm	588			
	4.21	总宽	b1	mm	800			
	4.22	货叉尺寸	s/e/l	mm	55/160/1150			
	4.24	货叉总宽	b3	mm	340-680			
	4.32	轴距中点离地间隙	m2	mm	70			
	4.34	工作通道宽度 (800x1200)	Ast	mm	2217			
	4.34	工作通道宽度 (1000x1200)	Ast	mm	2137			
	4.35	转弯半径	Wa	mm	1450			
性能参数	5.1	行驶速度（满载 / 空载）		km/h	3.5/4			
	5.2	起升速度（满载 / 空载）		m/s	0.1/0.16			
	5.3	下降速度（满载 / 空载）		m/s	0.195/0.170			
	5.8	爬坡性能（满载 / 空载）		%	3%/20%			
	5.5	行车制动器			电磁			
电器系统	6.1	驱动电机功率		kW	0.75			
	6.2	起升电机功率		kW	2.2			
	6.3	电池属性			铅酸			
	6.4	电池电压 / 额定容量		V/Ah	2x12/85			
	6.4	电池重量		Kg	2x23			

海蜜机械持续不断的在迭代更新产品，用材和技术参数可能会有改变，请下单前再确认。