海蜜质量管理体系
符合标准 ISO9001

海蜜产品符合
欧盟安全标准

国家级高
新技术企业

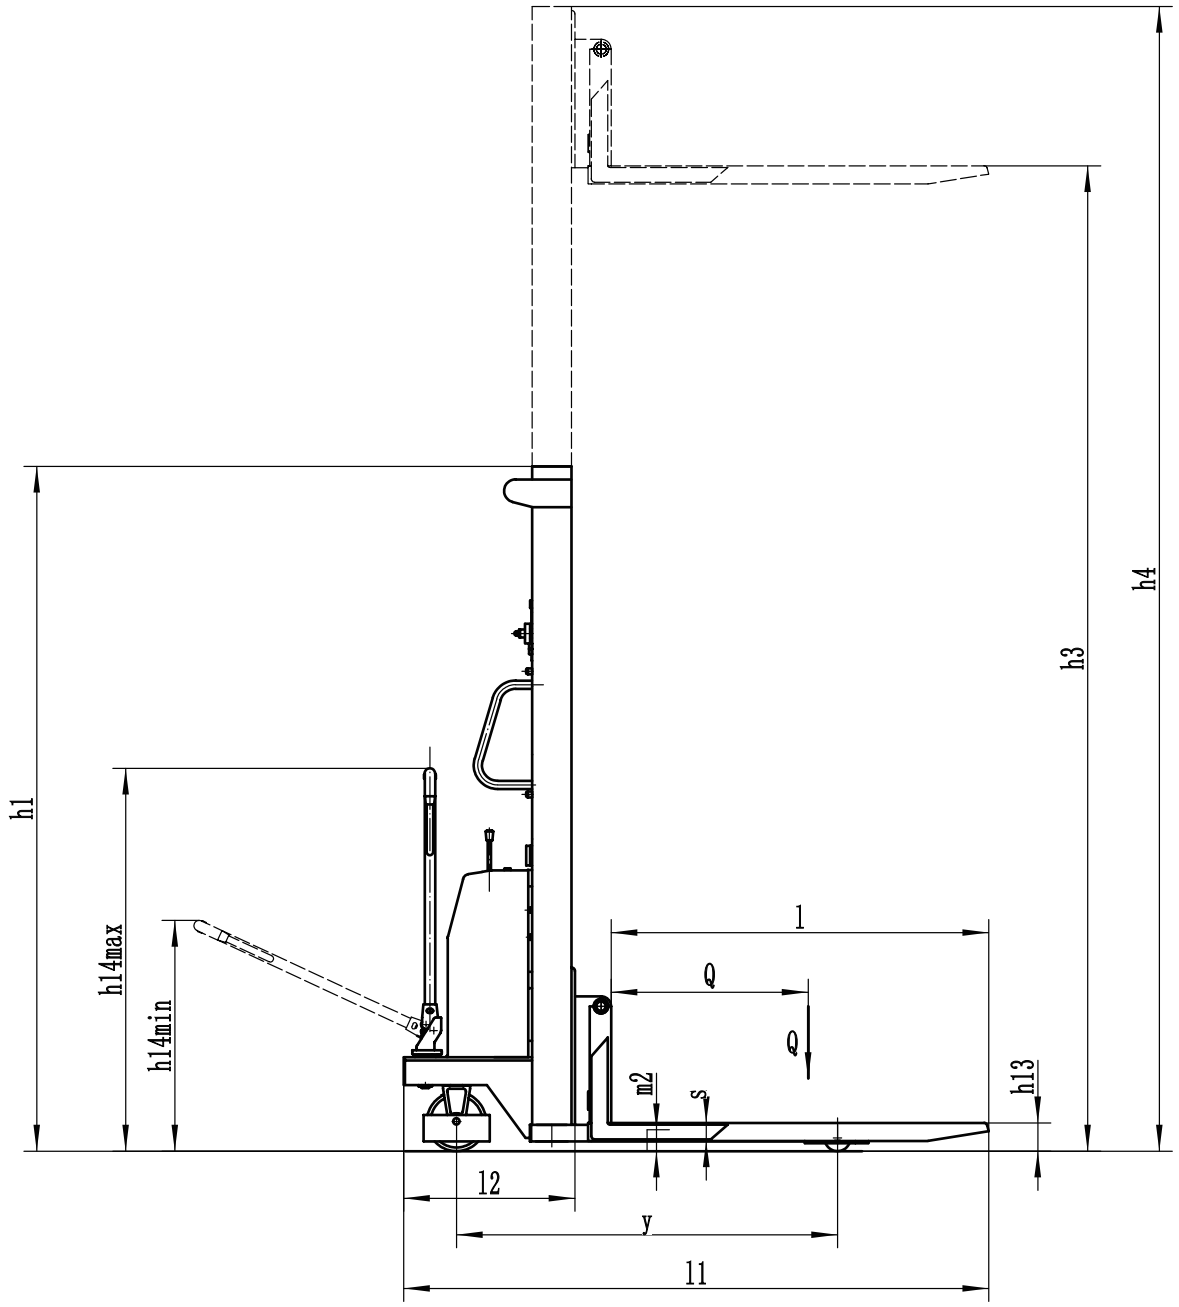
世界品质浙江制造
团体标准起草单位

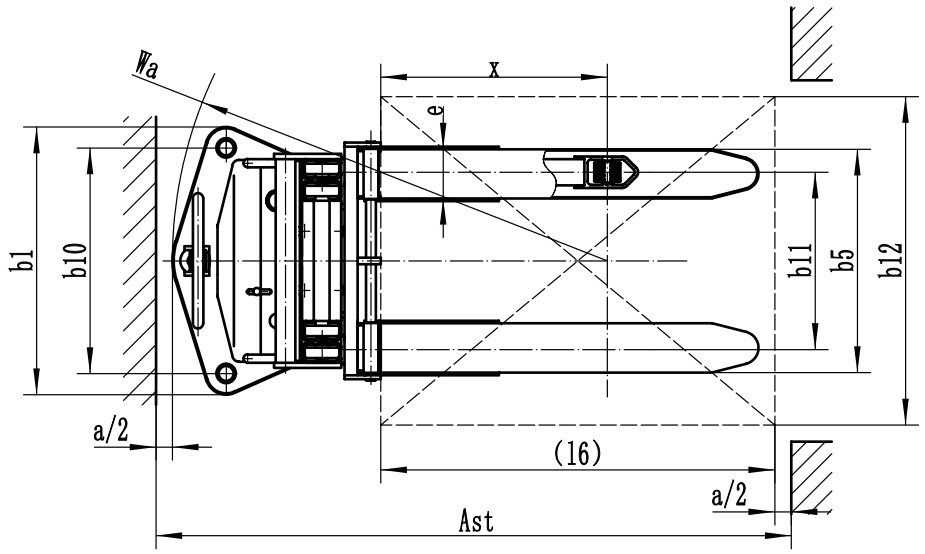


EHT

半电动液压托盘堆垛车 (1500 kg)

EHT 经济型液压半电动堆高车是各种起重和装卸作业的理想工具，加强的货叉制造工艺确保其在重工况的稳定性，可调式货叉设计使其胜任各种类型和尺寸的物料，托盘起重和装卸作业。


h1
h14max
h14min
h3
h4
l
Q
Q
m2
s
h13
12
y
l1


Wa
x
e
b1
b10
b11
b5
b12
a/2
(16)
a/2
Ast

技术参数表

标识	1.1	制造商			海蜜机械			
	1.2	型号			EHT1516	EHT1520	EHT1525	EHT1530
	1.3	驱动方式			半电动			
	1.4	操作方式			步行式			
	1.5	额定载重	Q	kg	1500			
	1.6	载荷中心距	c	mm	600			
	1.8	前悬距	x	mm	690			
	1.9	轴距	y	mm	1160			
重量	2.1	自重		kg	442	478	513	535
	2.2	满载轴负荷，前 / 后		kg				
	2.3	空载轴负荷，前 / 后		kg				
车轮	3.1	轮材质			尼龙			
	3.2	前轮尺寸		mm	ø80*60			
	3.3	后轮尺寸		mm	ø180*50			
	3.4	辅助轮			ø180*50			
	3.5	车轮，前 / 后数目			2/2			
	3.6	前轮轮距	b10	mm	540			
	3.7	后轮轮距	b11	mm	687			
基本尺寸	4.2	闭合门架高度	h1	mm	2085	1585	1835	2085
	4.3	自由提升高度	h2	mm	n/a			
	4.4	货叉提升高度	h3	mm	1600	2000	2500	3000
	4.5	门架伸展高度	h4	mm	2082	2485	2985	3485
	4.9	舵柄工作最高高度	h13	mm	1165			
	4.15	下降后货叉离地高度	h14	mm	86			
	4.19	总长度	l1	mm	1782			
	4.20	车体长度，不含货叉长度	l2	mm	522			
	4.21	总宽	b1	mm	815			
	4.22	货叉尺寸	s/e/l	mm	55/150/1150			
	4.24	货叉总宽	b3	mm	340-680			
	4.32	轴距中点离地间隙	m2	mm	65			
	4.34	工作通道宽度 (800x1200)	Ast	mm	2038			
	4.34	工作通道宽度 (1000x1200)	Ast	mm	1972			
	4.35	转弯半径	Wa	mm	1324			
电气系统	6.2	起升电机功率		kW	2.2			
	6.4	电池电压 / 额定容量		V/Ah	12/120			
	6.4	电池重量		kg	28.5			

海蜜机械持续不断的在迭代更新产品，用材和技术参数可能会有改变，请下单前再确认。